

NEMLOG-IN

Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in

Version: 3.0.5

Forfatter: Digitaliseringsstyrelsen, NemLog-in

Udgivelsesdato: Maj 2025



NemLog-in

Indholdsfortegnelse

1.Dokumenthistorik.....	3
2.Introduktion.....	5
3.Introduktion og formål	5
4.Offentlige og private tjenester	5
5.Teststrategi.....	6
6.Forudsætninger hos it-systemudbyder	7
7.Oversigt over Testcases.....	7
8.Testmiljø hos it-systemudbyder	10
8.1.Testdata	10
9.NemLog-ins Integrationstestmiljø	11
10.Andre testværktøjer	14
11.Testcases	14
12. Referencer	27
13.Øvrige relevante dokumenter og links	27



1.Dokumenthistorik

Dato	Version	Ændringsbeskrivelse	Initialer
14.01.2008	0.61	Første udkast offentliggjort på modernisering.dk	TG
28.02.2008	0.62	- Diverse referencer er opdateret med links. - Fejl omkring niveau af autenticitetssikring af OCES digital signatur login er ændret (fra 4 til 3).	TG
12.09.2008	1.0	Referencer opdaterede; versionsnummer sat til 1.0. Nyt løsningsnavn (NemLog-in) indført.	TG
12.01.2008	1.1	Gennemrevideret med konkrete henvisninger til NemLog-ins integrationstestmiljø. Test casen IT-CERT-1 er fjernet, da den i praksis var særdeles vanskelig for tjenesteudbydere at udføre.	TG
15.11.2012	1.2	Opdateret med beskrivelse af integrationstestmiljø for den nye NemLog-in løsning. Common Domain Cookie understøttelse er blevet valgfri i OIOSAML, og derfor er den tilhørende test case ikke længere obligatorisk.	TG
14.03.2013	1.3	Dokument opdateret med test cases for med privilegier i SAML Assertion (udstedt via FBRS), og signeringstjenesten.	TG
19.04.2013	1.4	Tilføjet obligatorisk test case som verificerer, at tjenesteudbydere håndterer korrekt logoutrequest fra IdP på lokal session, der er timet ud.	TG
24.10.2013	1.5	Fejl i IT-SLO-3 er rettet.	TG
03.03.2014	1.6	Det er præciseret, at test cases med privilegier både omfatter almindelige privilegier og fuldmagtsprivilegier. Præcisering omkring returkode i SLO-3.	TG
21.03.2014	1.7	Test cases med fuldmagtsprivilegier præciseret, så man både tester at borgere og medarbejdere kan være fuldmagtshaver. Henvisninger til diverse materiale og hjemmesider opdateret.	TG
23.02.2021	1.8	Tilføjelse vedr. logud-anbefaling til IT-SLO-1 og IT-SLO-2. Levetid for assertion opdateret i IT-TIM-1. Links til referencer opdateret.	ANNJU
15.03.2021	1.9	- Opdateret til NemLog-in3 go-live med både offentlige og private tjenesteudbydere og brug af OIOSAML 3.0. - Common domain cookie understøttelse er fjernet fra løsningen og indgår derfor ikke længere i beskrivelser. - Beskrivelser af sikringsniveauer peger nu på NSIS. Diverse links opdateret.	TG



Dato	Version	Ændringsbeskrivelse	Initialer
01.09.2021	3.0	- Opdateret og tydeligt beskrivelser på baggrund af feedback, herunder markering af krav for apps. - Tilføjelse af testcase for brokeres videresendelse af navn på bagvedliggende tjeneste.	TG
07.10.2021	3.0.1	- Opdateret beskrivelse af IT-TIM-1 ved nye skærbilleder og instruktioner i brug af tamper data plug-in. - Opdateret IT-LOA-1 og IT-SSO-1 med beskrivelser af, hvornår test cases ikke er relevante.	TG
09.12.2021	3.0.2	Links til testtjenester opdateret	LEASA
28.06.2022	3.0.3	- Tydeliggjort, hvornår test cases er relevante. - Tilrettet sprog, referencer og links.	TG
06.12.2022	3.0.4	Tilrettet links og henvisning til pre-produktionsmiljø	TG
29.04.2025	3.0.5	- Rettet tekst så den passer til aktuelle version af NemLog-in - Tjenesteudbydere som bruger SAML parameteren OneTimeUse er undtaget fra krav om single logout.	DANWIL & TG



2.Introduktion

Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (både offentlige myndigheder og private tjenester), der skal tilsluttes NemLog-in løsningen og dermed indgå i den fællesoffentlige føderation. Dokumentet beskriver obligatoriske integrationstest, der skal udføres, før udbyderens it-system kan kobles på NemLog-ins produktionsmiljø. Endvidere beskrives en række valgfrie test, der dækker funktionalitet, som ikke anvendes af alle tjenester. Disse kan udføres i det omfang, de skønnes relevante.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i integrationstestmiljøet for den nye NemLog-in løsning, der gik i drift i september 2021. Test cases i dokumentet fokuserer på test ved tilslutning til OIOSAML 3.0 IdP.

Når test cases er gennemført udfyldes en testrapport, som uploades via NemLog-ins tilslutningssystem. Efter godkendelse fra NemLog-in-forvaltningen, kan systemet herefter kalde NemLog-ins produktionsmiljø.

3.Introduktion og formål

Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer, der skal tilsluttes den fællesoffentlige log-in-løsning kaldet NemLog-in. Formålet er at beskrive de tekniske integrationstest, en it-systemudbyder skal udføre for at verificere, at tilslutningen mod NemLog-in¹ er udført funktionelt korrekt.

Målgruppen for dette dokument er teknisk personale hos it-systemudbydere (eller disses leverandører), som skal planlægge og udføre integrationstesten.

Beskrivelsen omfatter en række obligatoriske test, der verificerer funktionalitet, som alle it-systemudbydere skal implementere. Derudover beskrives en række valgfrie test, som dækker funktionalitet ikke alle tjenester forventes at anvende.

Integrationstesten er et af de sidste trin i tilslutningsprocessen. For en gennemgang af de øvrige aktiviteter i tilslutningsforløbet, se da NemLog-ins hjemmeside for tjenesteudbydere². Før en tjeneste kan gå i drift kan der derudover være en række aktiviteter som f.eks. test af applikationsspecifik funktionalitet og evt. integration med offentlige portaler. Disse aktiviteter ligger uden for rammerne af dette dokument. En succesfuld integrationstest er med andre ord en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse for at gå i drift.

4.Offentlige og private tjenester

I NemLog-in kan både offentlige og private tjenester blive tilsluttet. Typen af tjenesten er som udgangspunkt fastlagt ud fra it-systemudbyderens CVR-nummer, og der er funktionalitet i NemLog-in, som kun kan anvendes af offentlige tjenester, herunder:

¹ I det følgende benyttes termerne NemLog-in, Identity Provider (IdP) og fællesoffentlig loginløsning synonymt.

² <https://tu.nemlog-in.dk/forside/>



- Single Sign-on (SSO)
- Brug af rettigheder og fuldmagter i NemLog-in
- Modtagelse af CPR-nummer i SAML Assertions.

Private tjenester skal derfor ikke udføre de test, der er relateret til ovenstående områder. Bemærk at private tjenester af tekniske årsager skal implementere Single Logout protokollen, så single logout kan aktiveres fra andre tjenester, selvom private tjenester ikke deltager i SSO. Man behøver derimod ikke kunne *initiere* single logout fra en privat tjeneste.

5. Teststrategi

Formålet med integrationstesten er som tidligere nævnt at verificere, at integrationen mod NemLog-in løsningen er udført *funktionelt og teknisk* korrekt. Der er således en række ikke-funktionelle aspekter, som en tjeneste selv må teste i forhold til den ønskede servicekvalitet som f.eks.:

- tilgængelighed
- svartider
- kapacitet
- skalérbarhed
- sikkerhed
- brugervenlighed (herunder sprog og understøttelse af browsere)

Da NemLog-in tilbyder en række sikkerhedsfunktioner, vil en række af de beskrevne integrationstest verificere sikkerhedsrelateret funktionalitet - primært i samspillet mellem en tjeneste og NemLog-in. Disse har til formål at verificere, at tjeneste anvender føderationens protokoller (OIOSAML) korrekt.

Det skal imidlertid kraftigt understreges, at tjenesteudbyderen selv har ansvaret for sikkerheden af de systemer, der tilsluttes føderationen!

En tjenesteudbyder vil derfor have behov for at sikkerhedsteste systemer og infrastruktur udover, hvad der er beskrevet i dette dokument³. Dette arbejde bør tilrettelægges i overensstemmelse med den risikovurdering, der indledningsvis er foretaget, samt organisationens sikkerhedspolitik og -arbejde i øvrigt.

En anden vigtig afgrænsning for den her beskrevne integrationstest er, at det alene er samspillet med NemLog-in, der beskrives. Test af applikationsspecifik funktionalitet og test af integrationsformer mod portaler behandles derfor ikke.

³ Dette kan eksempelvis være forskellige former for penetrationstest.

6. Forudsætninger hos it-systemudbyder

I de følgende beskrivelser forudsættes, at it-systemudbyderen har etableret et miljø til integrationstest. Dette indebærer bl.a. at denne har:

- Tilsluttet sin organisation til NemLog-in som it-systemudbyder (se tjenesteudbydersite for detaljer).
- Oprettet it-system i NemLog-in og udpeget en teknisk administrator for systemet.
- Konfigureret og installeret et SAML-produkt (fx en af OIOSAML 3 referenceimplementeringerne⁴)
- Bestilt, modtaget og installeret testcertifikater
- Etableret infrastruktur og forbindelser (firewalls etc.)
- Udvekslet metadata med NemLog-ins Identity Provider
- Dette foregår via NemLog-ins tilslutningssystem på <https://administration.nemlog-in.dk>
- Konfigureret tidsservice, logning etc.

For en nærmere beskrivelse af de indledende aktiviteter henvises til NemLog-in supportsiden på Digitaliser.dk. Alternativt på vores tjenesteudbydersite (link indsættes)

7. Oversigt over Testcases

I nedenstående tabel gives et overblik over de testcases, der indgår i integrationstesten. I efterfølgende kapitler findes en detaljeret gennemgang af hver testcase inklusive de enkelte trin, testen består af, start- og slutbetingelser, nødvendige testdata, samt hvorledes resultatet af testen observeres.

De udvalgte testcases giver *ikke* en fuldstændig gennemtestning af al funktionalitet, fejlsituationer og kombinationer, da dette ville blive særdeles omfattende. I stedet er tilstræbt en hensigtsmæssig balance mellem omfang af test kontra graden af sikkerhed for, at integrationen mellem tjenesten og NemLog-in fungerer korrekt.

Som tidligere nævnt er ikke alle testcases relevante for private tjenester, idet disse kun har adgang til et begrænset sæt af services i NemLog-in. Dette er markeret i tredje kolonne i skemaet.

Endvidere er de fleste testcases skrevet med webapplikationer for øje. Hvis NemLog-in anvendes til eksempelvis indrullering af en 'native app'⁵, er der en række testcases, som ikke er relevante, idet NemLog-ins sessionsstyring eksempelvis ikke udstrækker sig til 'native apps'. Relevansen af en testcase for apps er angivet i fjerde kolonne. For apps må beskrivelsen af test cases fortolkes lidt mere 'frit', så den giver mening i denne kontekst.

⁴ <https://github.com/digst/OIOSAML.Net> og <https://github.com/digst/OIOSAML.Java>

⁵ Som det eksempelvis kendes fra OAuth og OpenID Connect standarderne.



Test Case ID	Obligatorisk	Relevant for privat TU	Relevant for Apps	Beskrivelse
IT-LOGON-1	Ja	Ja	Ja	Brugeren tilgår en beskyttet web-side hos tjenesten uden forudgående session. Der re-directes til NemLog-ins Identity Provider (IdP), hvor brugeren foretager log-in med MitID, hvorefter brugeren sendes tilbage og får adgang til den ønskede side hos tjenesten.
IT-SSO-1	Ja	Nej	Nej	Brugeren tilgår en beskyttet side hos tjenesten og har allerede en session med NemLog-ins Identity Provider. Der foretages single sign-on via NemLog-in, hvorefter brugeren får adgang til siden hos tjenesten uden at autentificere sig.
IT-SPSES-1	Ja	Ja	Nej	Brugeren tilgår en beskyttet side hos tjenesten og har allerede en session med denne. Brugeren får adgang til siden uden at blive sendt til IdP'en.
IT-SLO-1	Ja *)	Nej	Nej	Brugeren vælger single logout fra den aktuelle tjenesten og bliver logget ud af alle sessioner i føderationen (dvs. alle it-systemer som der aktuelt er logget på via NemLog-in). Dette tester, at tjenesten kan initiere single logout. Varianter: SOAP eller HTTP redirect binding
IT-SLO-2	Ja *)	Ja	Nej	Brugeren vælger single logout fra en anden tjeneste og bliver logget ud af sessionen hos den aktuelle tjeneste. Dette tester, at tjenesten kan indgå i single logout uden at være den initierende part.
IT-SLO-3	Ja *)	Ja	Nej	Brugeren vælger single logout fra en anden tjeneste, men den lokale SP-session er timet ud på grund af inaktivitet. Dette tester, at tjenesten håndterer logoutrequests som ikke kan matches til den lokale session på en korrekt måde.
IT-LOA-1	Ja	Ja	Ja	Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos tjenesten med et for lavt NSIS sikringsniveau. Adgang afvises. Varianter: med og uden eksisterende session.



Test Case ID	Obligatorisk	Relevant for privat TU	Relevant for Apps	Beskrivelse
IT-TIM-1	Ja	Ja	Ja	Brugeren søger at få adgang med en assertion, der er udløbet. Adgangen gives ikke.
IT-TIM-2	Ja	Nej	Nej	Bruger tilgår en beskyttet ressource hos tjenesten efter hans session er timet ud. Derimod er hans IdP session stadig aktiv.
IT-LOG-1	Ja	Ja	Ja	Tester udvalgte aspekter af logningspolitik, herunder at nødvendige data logges.
IT-USER-1	Nej	Ja	Ja	Bruger ikke kendt lokalt og adgang afvises.
IT-ATTQ-1	Nej	Ja	Nej	Tester attributforespørgsler hos IdP.
IT-FORCE-1	Nej	Ja	Ja	Tester brug af tvungen autentifikation hos IdP (ForeAuthn attributten er sat fra SP). Brugeren tvinges til at foretage logon hos IdP'en, selvom vedkommende har en gyldig IdP session.
IT-REPL-1	Nej	Ja	Ja	Der prøves replay af assertion.
IT-PRIV-1	Nej	Nej	Ja	Bruger logger på side hos tjenesten, som kræver privilegier i SAML Assertion. Adgang opnås på baggrund af tildelte privilegier. Obligatorisk hvis privilegier anvendes i løsningen.
IT-PRIV-2	Nej	Nej	Ja	Bruger logger på side hos tjenesten, som kræver privilegier i SAML Assertion. Adgang afvises på grund af manglede privilegier. Obligatorisk hvis privilegier anvendes i løsningen.
IT-PRIV-3	Nej	Nej	Ja	Bruger logger på side hos tjenesten, som kræver privilegie. Adgang opnås gennem en delegering af privilegiet fra en anden organisation.



Test Case ID	Obligatorisk	Relevant for privat TU	Relevant for Apps	Beskrivelse
IT-SIGN-1	Nej	Ja	Nej	Bruger anvender signeringstjenesten. Obligatorisk hvis signeringstjenesten anvendes.

OBS: Hvis en tjeneste alene anvender signeringsløsningen i NemLog-in (men ikke log-in), er det kun testcasen IT-SIGN-1, som er relevant.

*) Hvis tjenesten konsekvent kalder IdP'en med SAML parameteren OneTimeUse, og derved ikke indgår i IdP'ens session, er det ikke relevant at understøtte IT-SLO-1, IT-SLO-2 og IT-SLO-3.

8. Testmiljø hos it-systemudbyder

I det følgende beskrives en række testdata, der skal anvendes i de enkelte testcases, i form af testsider, brugere og opsætninger.

De beskrevne testdata skal konfigureres i tjenestens miljø forud for gennemførelsen af integrationstesten. Da disse systemer vil variere i praksis, gives nedenfor kun generelle anvisninger, som vil skulle realiseres i kontekst af de konkret anvendte systemer. De abstrakte testdata skal med andre ord oversættes (mappes) til fysiske websider, testbrugere etc.

Det forudsættes, at flg. generiske systemer / funktionalitet er til rådighed i testmiljøet hos tjenesten:

- En webserver, hvor der kan oprettes web- / htmsider.
- Et adgangskontrolsystem, hvor beskyttelse kan sættes på websider og adgangspolitik kan konfigureres for brugere (herunder krævet NSIS sikringsniveau). Det er muligt at inspicere systemet og se hvilke sessioner, der er oprettet, herunder om en given bruger har en aktiv session, og hvornår denne udløber.
- Et brugerkatalog / brugerdatabase hvor brugere kan administreres. Dette kan være en integreret del af adgangskontrolsystemet eller separat herfra.
- Et SAML-produkt der kan fungere sammen med brugerkataloget og adgangskontrolsystemet, herunder oversætte (mappe) fra en assertion til interne testbrugere / -konti.

Alle testdata nedenfor er markeret med 'SP' prefix for at adskille dem fra testdata, som Identity Provideren leverer.

8.1. Testdata


SP-åben-side-1

Dette er en statisk html side, hvorpå der ikke er sat adgangsbegrænsninger.

P-beskyttet-side-1

Dette er en statisk htmlside, hvor kun SP-testbruger-1 (se nedenfor) kan få adgang. Det krævede NSIS sikringsniveau er sat til Betydelig.

Siden rummer et link eller en knap til at initiere single logout fra tjenesten (for offentlige tjenester).



NemLog-in

SP-beskyttet-side-3

Dette er en statisk htmlside, hvor det krævede NSIS sikringsniveau er sat til Høj, som er over det niveau, der opnås ved autentifikation med fx almindeligt MitID. Denne side anvendes til at teste, at forsøg på adgang med for lavt opnået sikringsniveau afvises hos tjenesten.

Siden rummer et link eller en knap til at initiere single logout fra tjenesten (for offentlige tjenester).

SP-beskyttet-side-4

Dette er en statisk htmlside, som er konfigureret til at kræve et eller flere privilegier i brugerens SAML Assertion, før der opnås adgang.

OBS: Denne side er kun relevant for offentlige tjenester, som benytter rettighedsstyring via NemLog-in.

SP-hent-attributter-side-1 (valgfri - anvendes til test af attributforespørgsler)

Dette er en webside med et link eller en knap, som igangsætter en attributforespørgsel (SAML Attribute Query) hos NemLog-ins Identity Provider. Forespørgslen går på udvalgte attributter og resultatet vises i browservinduet.

SP-force-authn-side-1 (valgfri)

Dette er en webside med et link eller en knap, som aktiverer en forespørgsel til NemLog-ins Identity Provider om at re-autentificere brugeren (et SAML <AuthnRequest> med ForceAuthn attributten sat).

SP-testbruger-1

Dette er en testbruger, der er udstyret med en test MitID. Brugerens identitet udveksles mellem IdP og tjeneste via attributterne i den udstedte SAML Assertion. Brugerens er oprettet i adgangskontrolsystemet og tildelt adgang til SP-beskyttet-side-1. SAML-produktet er konfigureret til at oversætte fra brugerens SAML assertion til den interne brugerkonto. Dette kan ske ved at tage udgangspunkt i Subject (UUID), PID, RID eller evt. CPR-attributten.

9.NemLog-ins Integrationstestmiljø

Nedenfor beskrives en række testsider, der stilles til rådighed i NemLog-ins integrationstestmiljø. Siderne har til formål at lade it-systemudbydere teste og fejlsøge deres løsninger, og de refereres fra testcases beskrevet i næste kapitel. Overordnet består testmiljøet af en Identity Providere og to test-tjenester, hvorimellem der er udvekslet metadata. Alle testsider nedenfor er markeret med 'IdP' prefix for at adskille dem fra testdata, som tjenesten selv skal etablere.



En uddybende dokumentation af integrationstestmiljøets funktionalitet findes på dette link:

www.nemlog-in.dk/integrationstest

IdP-Login-start-side

Link:

www.nemlog-in.dk/integrationstest

Dette er "forsiden" til de øvrige testsider i integrationstestmiljøet, som rummer links til et antal test-tjenester i testmiljøet, og et link til metadatavalidatoren.

— Testtjenester

Integrationstestmiljøet udstiller et antal testtjenester, som kan anvendes i forskellige testscenarier.

Test-tjeneste	OIOSAML-version	NameIDFormat	Privat/offentlig
TU0	2.0.9*	X509Subject	Offentlig
TU1	2.1.0	X509Subject	Offentlig
TU2	2.1.0	Persistent Pseudonym	Offentlig
TU3	3.0.2	Persistent	Offentlig
TU4	3.0.2	Transient	Offentlig
TU5	3.0.2	Persistent	Privat
TU6	3.0.2	Transient	Privat

Figur 1: Test-tjenester i integrationstestmiljøet, som kan anvendes til integrationstesten.

IdP-SP-side-1

Link:

<https://sp3.test-nemlog-in.dk>

Dette er forsiden på test service provider 3 i testmiljøet, som er konfigureret mod OIOSAML 3 IdP'en som en offentlig tjeneste. Siden kan være i to tilstande afhængigt af, om brugeren har logget ind eller ej.

Hvis brugeren ikke er logget ind, rummer siden en knap til at initiere login mod Identity Provideren ("Login"). Siden kan anvendes til at simulere, at brugeren har sessioner med flere tjenester på én gang, hvilket er relevant for test af single sign-on samt single logout.

Hvis brugeren er logget ind, viser siden et udsnit af attributterne fra den modtagne SAML assertion fra IdP'en. Denne tjenester hos IdP'erne konfigureret til at anvende OCES attributprofilen, hvilket er afspejlet i de viste attributter, der tager udgangspunkt i OCES certifikatets indhold. For detaljer om attributprofilerne henvises til [OIOSAML].



NemLog-in

Siden rummer desuden en række knapper:

- "Force" sender et nyt login request mod IdP'en (et SAML <AuthnRequest>), hvor attributten ForceAuthn, så brugeren tvinges til at gennemføre log-in.
- Knappen "Login" sender et nyt login request mod IdP'en (et SAML <AuthnRequest>) uden at attributten ForceAuthn er sat.
- Knappen "Logout" igangsætter logout mod IdP'en hvorefter alle tjenester, brugeren aktuelt har en session med, vil blive kaldt af IdP'en med en SAML logout besked.

IdP-SP-side-2

Link:

<https://sp4.test-nemlog-in.dk>

Denne side er ækvivalent til den første tjeneste (IdP-SP-side-1) bortset fra, at tjenesten er konfigureret til at anvende transiente identifiere. Dette betyder, at brugeren i SAML Assertion vil have nyt Subject NameID for hver autentifikation. For detaljer om attributprofilerne henvises til [OIOSAML].

IdP-SP-side-3

Link:

<https://sp5.test-nemlog-in.dk>

Denne side er ækvivalent til den første tjeneste (IdP-SP-side-1) bortset fra, at tjenesten er konfigureret som en privat tjenesteudbyder.

Identity Provider i testmiljøet

Testmiljøet rummer en test Identity Provider med flg. entity IDs:

<https://saml.test-nemlog-in.dk>

Det er således denne, en tjeneste skal udveksle SAML metadata med. SAML metadata for NemLog-ins miljøer er udstillet her:

<https://tu.nemlog-in.dk/oprettelse-og-administration-af-it-systemer/metadata/>

Identity Provideren i testmiljøet rummer en række interne web sider (f.eks. login sider, fejlsider mv.), som vil fremkomme under testen. Disse sider skal dog ikke refereres direkte af testeren, og der er derfor ikke angivet links til disse.

Det skal endvidere bemærkes, at loginsiderne hørende til Identity Provideren er konfigureret, så man kun kan logge på med testbrugere.

Oprettelse af testbrugere og tildeling af privilegier

For de løsninger, som anvender Nemlog-ins brugeradministrationsmodul (FBRs), er der behov for at kunne teste log-in til løsningen, hvor brugeren er tildelt de privilegier, som løsningen anvender. Tjenester kan her anvende NemLog-ins administrationsportal til at selv at oprette nogle testbrugere og tildele dem de privilegier, som løsningen anvender. Herefter vil de pågældende brugere ved log-in få indlejret de tildelte privilegier i den udstedte SAML Assertion.

10. Andre testværktøjer

Tamper Data Plug-in i Firefox

En del af de beskrevne testcases nedenfor går på fejlsituationer, hvor tjenesten skal reagere korrekt på fejlbehæftede svar fra NemLog-ins Identity Provider. Dette kan være fejl i beskeder herunder signaturer og certifikater, svar som er forsinkede (timeout), eller genafspilninger af tidligere svar (replays).

For at kunne fremprovokere disse specielle situationer kan de tilhørende test cases eksempelvis afvikles i Mozilla Firefox browseren med plug-in'et "Tamper Data" aktiveret. Dette plug-in kan downloades gratis fra hjemmesiden

<https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/tamper-data-for-ff-quantum/>

Beskrivelsen af test cases vil rumme instruktioner i, hvorledes dette plug-in anvendes.

Alternativt kan man vælge at anvende mere avancerede proxy servere, der tillader manipulering af beskeder, som f.eks. Fiddler, Burp suite eller WebScarab. I givet fald må man selv finde ud af, hvordan beskeder kan manipuleres som beskrevet i test cases.

Link til Fiddler:

<https://www.telerik.com/fiddler>

11. Testcases

Nedenfor beskrives de testcases, integrationstesten består af. For hver testcase opstilles startbetingelser, der skal være opfyldte inden testen kan udføres, hvilke trin, en bruger/administrator skal udføre, og hvilke slutbetingelser, der gælder efter testcasen er gennemført.

Som en fælles startbetingelse for alle testcases gælder, at de i forrige kapitel beskrevne test data er oprettet.

Bemærk at slutbetingelser i nogle testcases kan være startbetingelser i andre testcases. Dette betyder, at en hensigtsmæssigt valgt rækkefølge kan reducere testarbejdet.

Det anbefales at udføre testene i flg. rækkefølge:

- IT-LOGON-1, IT-SSO-1, IT-SPSES-1, IT-LOG-1, IT-ATTQ-1, IT-FORCE-1, IT-REPL-1, IT-SLO-1, IT-USER-1
- (*session etableres*) IT-SLO-2, IT-TIM-1, IT-LOA-1
- IT-TIM-2
- Bemærk at IT-SLO-2 og IT-SLO-3 ikke er relevante hvis man konsekvent bruger OneTimeUse.



Navn	IT-LOGON-1
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet webside hos tjenesten uden forudgående session. Der re-directes til NemLog-ins Identity Provider, hvor brugeren foretager log-in, hvorefter brugeren sendes tilbage og får adgang til den ønskede side hos tjenesten.
Startbetingelser	- Ingen IdP session - Ingen SP session Startbetingelser kan etableres ved at slette alle cookies i browseren og genstarte denne.
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at IdP'ens loginside fremkommer. - Foretag login med MitID svarende til en bruger, der er tildelt adgang til SP-beskyttet-side-1. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-1 fremvises. - Kontrollér at session er oprettet hos tjenesten.
Slutbetingelser	- SP-beskyttet-side-1 er vist - Session oprettet hos IdP - Session oprettet hos tjenesten
Varianter	Evt. med og uden CPR

Navn	IT-SSO-1
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet side hos tjenesten og har allerede en session med IdP'en. Brugeren får adgang til tjenesten uden at autentificere sig. <i>Bemærk: denne testcase er ikke relevant for tjenester, som konsekvent gennemtvinger aktivt brugerlog-in i NemLog-in ved at sætte SAML-parameteren ForceAuthn=true i deres request mod NemLog-in.</i>
Startbetingelser	Ingen (etableres i testcasen).
Trin	- Genstart browseren. - Log på IdP'en via af en af test tjeneste (IdP-SP-side-1 eller IdP-SP-side-2). Der skal anvendes MitID hørende til en bruger, der er tildelt adgang til SP-beskyttet-side-1. - Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-1 fremvises uden brugeren er blevet bedt om at logge ind (igen) – dvs. der er foretaget single sign-on. - Kontrollér at session er oprettet hos egen tjeneste.
Slutbetingelser	- SP-beskyttet-side-1 er vist - Session oprettet hos egen tjeneste
Varianter	



Navn	IT-SPSES-1
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet side hos tjenesten og har allerede en session med denne. Brugeren får adgang til siden uden at blive sendt til IdP'en.
Startbetingelser	SP-session er oprettet. Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-1 fremvises uden redirects har fundet sted til IdP ("browser flicker"). Hvis der anvendes en proxy server, kan man kontrollere, at der ikke har været requests til IdP'en.
Slutbetingelser	- SP-beskyttet-side-1 er vist - Browseren har ikke været forbi IdP'en.
Varianter	

Navn	IT-SLO-1 (kun offentlige tjenester)
Beskrivelse	Brugeren vælger single logout fra den aktuelle tjeneste og bliver logget ud af alle sessioner etableret via NemLog-in. Dette tester, at tjenesten kan initiere single logout. OBS: Testcasen kan fraviges, hvis tjenesten ikke opretter en lokal session i sin applikation.
Startbetingelser	- IdP session er oprettet. - SP session er oprettet mod test service provider 1. - Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-1 fremvises uden at brugeren er blevet bedt om at logge på. - Tryk på sidens link / knap til initiering af single logout. - Kontrollér at bekræftelsesside for single logout vises (evt. skal det bekræftes i en dialog, at man ønsker SLO). Bekræftelsessiden skal indeholde en vejledende tekst til brugeren om at denne skal huske at lukke browservinduet for at sikre korrekt logud. - Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at siden ikke vises, men at IdP'ens loginside i stedet fremkommer (dette betyder at såvel SP som IdP sessionerne er nedlagte). - Indtast URL på IdP-SP-side-1 i browseren. - Kontrollér at siden ikke vises, men at IdP'ens loginside i stedet fremkommer. Dette tester, at den anden (test) tjenestes session også er nedlagt.
Slutbetingelser	- SP sessioner nedlagt - IdP session nedlagt
Varianter	Tjenesten kan konfigurere sit system til at anvende SOAP binding (foretrukket), HTTP POST eller HTTP Redirect binding i kommunikationen med IdP'en. Alle disse varianter kan evt. testes.



Navn	IT-SLO-2
Beskrivelse	Brugeren vælger single logout fra en <i>anden</i> tjeneste og bliver logget ud af sessionen hos den aktuelle tjeneste. Dette tester, at tjenesten kan indgå i single logout (uden at være den initierende part). OBS: Testcasen kan fraviges, hvis tjenesten ikke opretter en lokal session i sin applikation.
Startbetingelser	• IdP session er oprettet. • SP session er oprettet. Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1
Trin	1. Indtast URL på IdP-SP-side-1 i browseren (en af test SP'erne i testmiljøet). 2. Kontrollér at siden fremvises uden re-directs har fundet sted ("browser flicker"). 3. Tryk på sidens link / knap til single logout. 4. Kontrollér at bekræftelsesside for single logout vises (evt. skal det bekræftes i en dialog, at man ønsker SLO). Bekræftelsessiden skal indeholde en vejledende tekst til brugeren om at denne skal huske at lukke browservinduet for at sikre korrekt logud. 5. Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. 6. Kontrollér at siden ikke vises, men at IdP's loginside i stedet fremkommer. Dette betyder, at såvel SP's som IdP's sessioner er nedlagte.
Slutbetingelser	• SP session nedlagt • IdP session nedlagt
Varianter	




Navn IT-SLO-3	
Beskrivelse	Brugeren vælger single logout fra en <i>anden</i> tjeneste, mens sessionen hos den lokale SP er timet ud. Dette tester, at tjenesten kan håndtere logoutrequests fra IdP'en på en lokal session, som er timet ud. OBS: Testcasen kan fraviges, hvis tjenesten ikke opretter en lokal session i sin applikation. Trin 6 i testcasen kan overspringes, hvis tjenesten anvender SOAP logout mekanismen (SAML SOAP Binding), idet der så ikke kommunikerer logout-beskeder via brugerens browser men i stedet direkte system-til-system.
Startbetingelser	
Trin	1. Log på den lokale SP ved at indtaste URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren og foretag log-in via IdP. 2. Vent 15 minutter og log på en af de andre SP-sider i testmiljøet f.eks. ved indtaste URL'en på IdP-SP-side-1 i browseren. 3. Vent yderligere 20 minutter så sessionen hos den første / lokale SP-side er timet ud (SP-beskyttet-side-1), hvilket skal ske efter 30 minutters samlet inaktivitet (nu skulle der være gået mindst 15 + 20 minutter). 4. Start et program som optager browserens HTTP trafik som eksempelvis Fiddler, Firefox Tamperdata eller en HTTP proxy. 5. Klik på single logout på den anden SP-side (IdP-SP-side-1) og kontroller, at der hverken kommer fejlmeddelelser på skærmen eller i loggen. 6. Tjek HTTP trace og kontrollér, at der svares med et SAML <LogoutResponse> fra den lokale SP (SP-beskyttet-side-1) til IdP'en.
Slutbetingelser	• Session hos lokal SP er timet ud. • Session hos fremmed SP er logget ud. • IdP session nedlagt
Varianter	Værdien for lokal timeout af session kan nedsættes til en kortere periode inden afvikling af testcases, så man ikke skal vente så lang tid.



Navn	IT-LOA-1
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos tjenesten og er autentificeret med et for lavt NSIS sikringsniveau. Adgang afvises hos tjenesten. Varianter: med og uden eksisterende session. Bemærk: denne testcase er ikke relevant for tjenester, som accepterer alle NSIS sikringsniveauer inkl. sikringsniveau Lav. Bemærk at det med MitID er muligt at logge ind med sikringsniveau Lav.
Startbetingelser	- Ingen IdP session er oprettet. - Ingen SP session er oprettet.
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-3 i browseren, som kræver NSIS sikringsniveau Høj. - Log ind hos IdP'en med et identifikationsmiddel, som er på NSIS Lav eller Betydelig. - Kontrollér at SP'en viser fejlside om for lavt sikringsniveau og evt. re-direct'er til ny IdP login.
Slutbetingelser	- Der er oprettet en IdP session for brugeren med sikringsniveau Lav eller Betydelig. - Adgang til den beskyttede side er ikke givet, og der er vist en fejlmeddelelse med for lavt sikringsniveau.
Varianter	

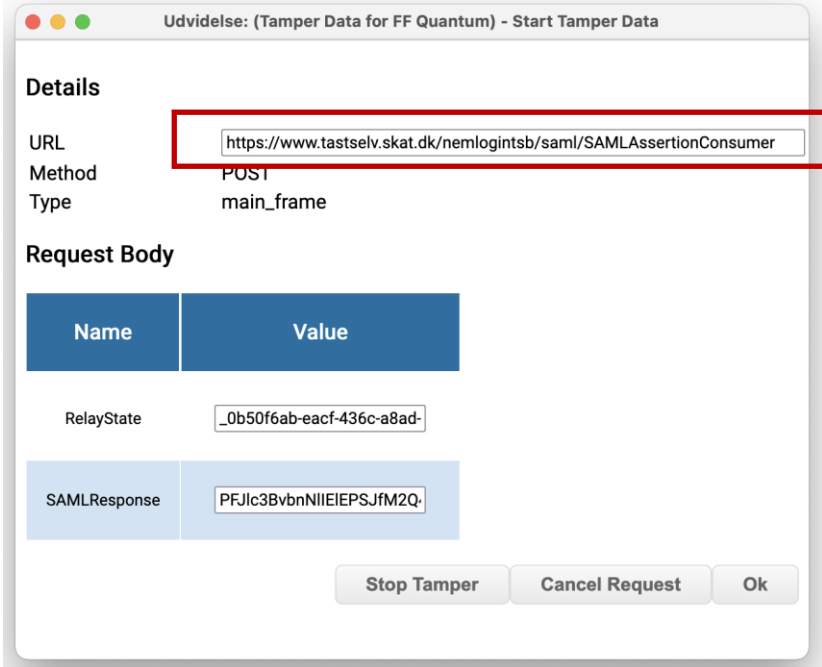

Navn	IT-TIM-1
Beskrivelse	Brugeren søger at få adgang med en assertion, der er udløbet. Adgangen gives ikke.
Startbetingelser	- Ingen SP session - Ingen IdP session
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Når login klienten fremkommer, aktiveres tamper data plug-in i Firefox (se beskrivelse af dette plugin i forrige kapitel). Tamper data plug-in vil nu prompte hver gang, der sendes et http request fra browseren til serveren. - Log-in med den valgte bruger. - Tryk "Ok" i tamper data indtil det tidspunkt, hvor IdP'en vil sende den udstedte SAML assertion tilbage til SP'en. Dette kan detekteres ved, at URL peger på tjenestens domæne (i eksemplet nedenfor skat.dk) og at der optræder en SAMLResponse parameter. Herefter ventes 61 minutter med at trykke "submit", idet levetid på en assertion er 60 minutter. Nedenfor vises et eksempel på, hvordan skærbilledet kunne se ud, når SP'en er en af test SP'erne i testmiljøet:  - Kontrollér at SP'en giver en passende fejlmeddelelse om udløbet assertion, og at adgang til den beskyttede side ikke gives.
Slutbetingelser	Adgang er afvist, og der er givet en passende fejlmeddelelse.
Varianter	

Navn	IT-TIM-2 (kun offentlige tjenester)
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos tjenesten efter hans session er timet ud. Derimod er hans IdP session stadig aktiv.
Startbetingelser	IdP session aktiv
Trin	- Konfigurer SP'ens IT til 2 minutter. - Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-1 vises i browseren - Vent 3 minutter og indtast på ny URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - Kontrollér at siden atter vises uden at brugeren er blevet bedt om at logge på (dvs. SP sessionen er fornyet).
Slutbetingelser	- Brugeren har fået adgang til den beskyttede side uden at logge ind. - SP sessionen er fornyet via en ny assertion fra IdP'en.
Varianter	

Navn	IT-LOG-1
Beskrivelse	Tester udvalgte aspekter af logningspolitik hos tjenesten. Nedenstående er en stikprøvekontrol, som ikke garanterer, at alle aspekter af NemLog-ins logningspolitik overholdes. For detaljer om logningspolitikken henvises til [LOGPOL].
Startbetingelser	Brugeren er logget på og har fået adgang til en beskyttet ressource. Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1.
Trin	Inspicér logfilerne i tjenestens systemer og kontrollér at flg. data er til stede, og at logningerne er forsynet med korrekt tidsangivelse: - ID på SAML <AuthnResponse> fra NemLog-in - Sikringsniveau angivet i Assertion - ID på request der svares på (fra InResponseTo) - Resultat af validering af <Response> meddelelse og <Assertion> (herunder signaturvalidering) - Bruger ID fra assertion (dvs. Subject NameID fra assertion) - Evt. identifikation af den interne brugerkonto (hvis nogen) som relateres til SAML assertionen. - Rettigheder og/eller fuldmagtsprivilegier indeholdt i Assertion. Unik ID på lokal session, som dannes på baggrund af autentifikationssvaret.
Slutbetingelser	Ovenstående data er logget
Varianter	




Navn	IT-USER-1
Beskrivelse	Brugeren er ikke kendt hos tjenesten. OBS: Bemærk at testcasen kan overspringes. Tjenester, som accepterer alle borgere, som oversætter eksterne brugere til en generisk, intern brugerkonto, eller som starter et brugeroprettelsesforløb, hvis brugeren er ukendt.
Startbetingelser	Ingen session med tjenesten eller IdP (kan etableres ved at genstarte browseren).
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-1 i browseren. - På IdP's loginside logges på med MitID hørende til en testbruger, der ikke har adgang til SP-beskyttet-side-1 i tjenestens miljø. - Kontroller at tjenesten giver en sigende fejlmeddelelse, og at brugeren ikke får adgang til den beskyttede side – alternativt at der startes et brugeroprettelsesforløb for nye brugere. - Kontrollér at fejlen er logget i tjenestens systemer.
Slutbetingelser	- Brugeren har ikke fået adgang til den beskyttede side. - Der er vist en sigende fejlmeddelelse til brugeren.
Varianter	Testen kan varieres med forskellige typer af ukendte brugere, herunder borgere og medarbejdere.

Navn	IT-ATTQ-1
Beskrivelse	Tester attributforespørgsler hos IdP (SAML AttributeQuery). OBS: Testcasen er kun relevant for tjenester, der anvender AttributeQuery funktionaliteten i NemLog-in.
Startbetingelser	Brugeren har en session med tjenesten og Identity Provider. Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1
Trin	- Indtast URL på SP-hent-attributter-side-1. - Aktivér knap eller link som igangsætter attributforespørgsel. - Observér at attributter vises korrekt i browservinduet.
Slutbetingelser	- Der er afsendt en attributforespørgsel mod Identity Provideren. - Brugerens attributter er vist i browservinduet.
Varianter	Forskellige varianter af attributforespørgsler kan konstrueres herunder hentning af navngivne attributter, alle attributter (tom query string) eller forsøg på adgang til attributter, som den pågældende tjeneste ikke er autoriseret til.

Navn	IT-FORCE-1
Beskrivelse	Tester tvungen brug af autentifikation hos IdP (ForceAuthn attribut er sat). OBS: Testcasen er kun relevant for tjenester, der anvender ForceAuthn funktionaliteten på login-anmodninger til NemLog-in.
Startbetingelser	Brugeren har en session med tjenesten og Identity Provider. Kan etableres ved at udføre IT-LOGON-1
Trin	- Indtast URL på siden SP-force-authn-side-1. - Klik på knappen / linket som aktiverer gen-autentifikationen. - Observér at IdP's loginside fremkommer.
Slutbetingelser	Brugeren er blevet genautentificeret.
Varianter	Kan evt. testes med gen-autentifikation, hvor NSIS sikringsniveauet skiftes i forhold til den eksisterende session.

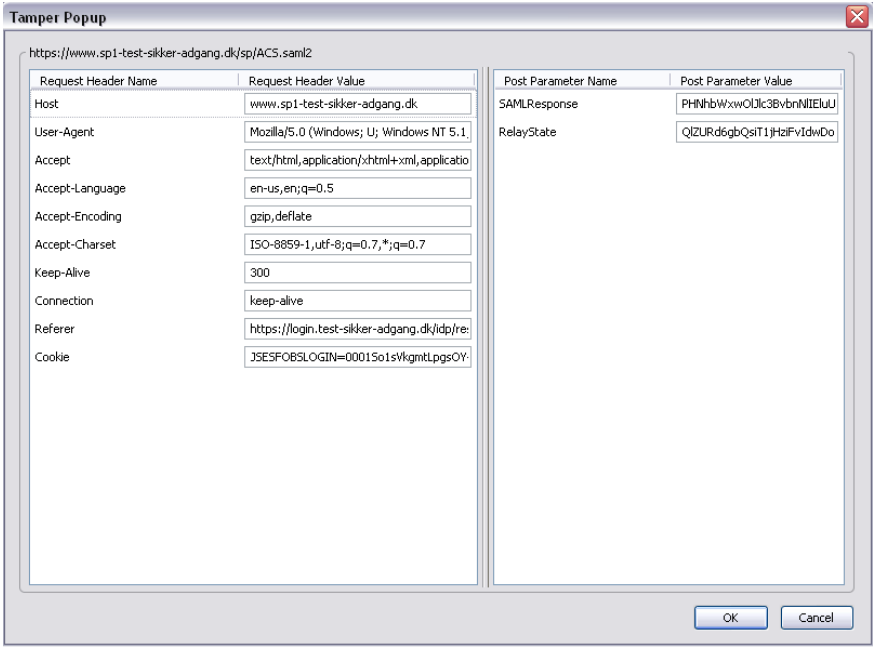

Navn	IT-REPL-1
Beskrivelse	Der forsøges replay af svar fra IdP'en. OBS: Testcase er skrevet med udgangspunkt i, at Tamper Data plug-in anvendes. Hvis der anvendes et andet værktøj, skal testhandlingerne tilpasses dette.
Startbetingelser	Ingen (etableres under testen).
Trin	1. Indtast URL på SP-beskyttet-side-1. 2. Når login applet'en fremkommer aktiveres "tamper data" plug-in i Firefox (se beskrivelse i forrige kapitel). 3. Indtast password til identifikationsmiddel og tryk ok. 4. Tamper data plug-in vil nu prompte hver gang, der sendes et http request fra browseren til serveren. 5. Tryk på "submit" i tamper data indtil det punkt, hvor svaret sendes tilbage til SP'en (det er ca. 5 gange). Dette kan identificeres ved at se på den URL, som IdP'en vil poste til. 6. Tryk på "tamper" for det request, der skal til at sendes til SP'en. Dette skulle gerne resultere i et skærmbillede som følger:  7. I det fremkomne vindue kopieres værdien af "SAMLResponse" parameteren til en editor. Tryk "ok" for at sende svaret til SP'en. 8. Luk browseren og gentag trin 1-6. 9. Kopier værdien af den gamle SAMLResponse parameter over i den nye værdi af parameteren og tryk på "OK" knappen for at sende det til SP'en. 10. Observer at svaret afvises hos tjenesten med en sigende fejlmeddelelse.
Slutbetingelser	Svaret fra IdP'en er afvist af tjenesten som et "replay", og der er vist en sigende fejlmeddelelse.



Navn	IT-REPL-1
Varianter	I stedet for at gensende hele svaret kan man vælge at modificere det nye svar, så kun assertion byttes ud (er dog valgfrit for tjenester). Dette vil teste, at SP-implementationen ikke blot detekterer et replay ud fra ID felter i protokollen (f.eks. InResponseTo), men at selve assertion også kun kan bruges én gang: • Først skal SAMLResponse parameteren URL dekodes. Dette kan eksempelvis gøres via værktøjet⁶. • Dernæst skal den resulterende værdi base 64 dekodes. Dette kan gøres via værktøjet⁷. • Nu fremkommer SAML response meddelelsen i klar tekst. Her udskiftes indholdet af elementet <saml:EncryptedAssertion> i det nye svar med samme element fra det gamle svar. • Herefter skal det modificerede svar base64 indkodes og dernæst URL indkodes (igen via de ovennævnte værktøjer). • Den resulterende værdi indsættes nu via tamper data i SAMLResponse parameteren og sendes tilbage til SP'en ved at trykke på "ok" knappen. • Herefter bør svaret afvises af SP'en idet assertion er modtaget tidligere.

I nedenstående testcases beskrives test med privilegier. Dette kan være almindelige privilegier, som kan tildeles medarbejdere på vegne af en virksomhed, eller fuldmagtsprivilegier, der udtrykker borgerfuldmagter. Der bør testes individuelt med alle privilegier, som løsningen understøtter (dog kun relevant for offentlige tjenester). I testcase beskrivelserne nedenfor skal termen "privilegie" opfattes som en samlebetegnelse for både almindelige privilegier og fuldmagtsprivilegier.

⁶ <http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

⁷ <http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>



Navn	IT-PRIV-1 (kun offentlige tjenester)
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet webside hos tjenesten, der kræver et eller flere privilegier for adgang. Browseren re-directes til NemLog-ins Identity Provider, hvor brugeren foretager log-in, hvorefter brugeren sendes tilbage og får adgang til den ønskede side hos tjenesten. OBS: Testcasen er kun relevant for tjenester, der anvender privilegier i NemLog-in.
Startbetingelser	- Ingen IdP session - Ingen SP session - Brugeren er tildelt det eller de privilegier, som kræves for adgang til løsningen. Sessioner kan nulstilles ved at slette alle cookies i browseren og genstarte denne.
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-4 i browseren. - Kontrollér at IdP'ens loginside fremkommer. - Foretag log-in med den testbruger, der er tildelt de privilegier, der giver adgang til SP-beskyttet-side-4. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-4 fremvises. - Kontrollér at session er oprettet hos tjenesten.
Slutbetingelser	- SP-beskyttet-side-4 er vist - Session oprettet hos IdP - Session oprettet hos tjenesten
Varianter	Ved test af fuldmagtsprivilegier bør man afprøve log-in med både borger- og medarbejdercertifikater (i egenskaben fuldmagtshaver). Dette skyldes, at fuldmagter altid kan gives både til borgere og medarbejdere, og derfor skal tjenesten kunne håndtere, at begge typer forsøger at anvende en fuldmagt.

Navn	IT-PRIV-2 (kun offentlige tjenester)
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet webside hos tjenesten, der kræver et eller flere privilegier for adgang. Browseren re-directes til NemLog-ins Identity Provider, hvor brugeren foretager log-in, hvorefter brugeren sendes tilbage og bliver afvist adgang på grund af manglende privilegier. OBS: Testcasen er kun relevant for tjenester, der anvender privilegier i NemLog-in.
Startbetingelser	- Ingen IdP session - Ingen SP session - Brugeren er IKKE tildelt de privilegier, som kræves for adgang til løsningen. Sessioner kan nulstilles ved at slette alle cookies i browseren og genstarte denne.
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-4 i browseren. - Kontrollér at IdP'ens log-in-side fremkommer. - Foretag log-in med en testbruger, der IKKE er tildelt de privilegier, der giver adgang til SP-beskyttet-side-4. - Kontrollér at adgang til SP-beskyttet-side-4 ikke opnås, og at der gives en passende fejlmeddelelse.
Slutbetingelser	- Adgang til SP-beskyttet-side-4 er ikke opnået - Session oprettet hos IdP - Session oprettet hos tjenesten
Varianter	



Navn	IT-PRIV-3 (kun offentlige tjenester)
Beskrivelse	Brugeren tilgår en beskyttet webside hos tjenesten, der kræver et eller flere privilegier for adgang. Browseren re-directes til NemLog-ins Identity Provider, hvor brugeren foretager log-in, hvorefter brugeren sendes tilbage og får adgang til den ønskede side hos tjenesten. OBS: Test casen er kun relevant for tjenester, der anvender privilegier i NemLog-in.
Startbetingelser	- Ingen IdP session - Ingen SP session - Brugeren er tildelt det eller de privilegier, som kræves for adgang til løsningen. Privilegierne er tildelt ved en delegering fra en anden organisation (f.eks. med scope af et andet CVR-nummer end den organisation, brugeren selv hører til). - Sessioner kan nulstilles ved at slette alle cookies i browseren og genstarte denne.
Trin	- Indtast URL på SP-beskyttet-side-4 i browseren. - Kontrollér at IdP'ens loginside fremkommer. - Foretag log-in med den testbruger, der er tildelt de privilegier, der giver adgang til SP-beskyttet-side-4. - Kontrollér at SP-beskyttet-side-4 fremvises. - Kontrollér at session er oprettet hos tjenesten.
Slutbetingelser	- SP-beskyttet-side-4 er vist - Session oprettet hos IdP - Session oprettet hos tjenesten
Varianter	

Navn	IT-SIGN-1
Beskrivelse	Brugeren anvender en funktion hos tjenesten, der benytter signeringstjenesten (f.eks. en indberetning). Browseren re-dirigeres til signeringstjenesten, hvor brugeren underskriver med MitID. Herefter re-dirigeres browseren tilbage til tjenesten, hvor arbejdsgangen fortsætter. Bemærk: test case er kun relevant for tjenesten, der anvender signering.
Startbetingelser	Bruger er logget på tjenesten (f.eks. ved at gennemføre test case IT-LOGON-1).
Trin	- Tilgå side/funktion hos tjenesten, som kræver underskrift. - Kontrollér at browseren re-dirigeres til signeringstjenesten. - Afgiv signatur med MitID. - Kontrollér at browseren re-dirigeres tilbage til tjenesten, og at arbejdsgangen, som krævede underskrift, kan fortsættes. - Kontrollér at tjenesten har logget signeringssvaret fra signeringstjenesten i overensstemmelse med logningspolitikken. Dette trin kræver opslag i log-filer fra en systemadministrator eller anden person med adgang til loggen.
Slutbetingelser	- Brugeren har underskrevet dokument og kan fortsætte arbejdsgangen, der krævede underskrift. - Tjenesten har logget signaturbeviset modtaget fra signeringstjenesten.
Varianter	



12.Referencer

- [OIO-SAML] "OIOSAML Web SSO Profile V3.0.3", Digitaliseringsstyrelsen.
<https://digst.dk/it-loesninger/standarder/oiosaml-profiler/>
- [MAN] "Brugermanual til NemLog-in Administration",
Digitaliseringsstyrelsen.
<https://cms.nemlog-in.dk/media/slibbjiv/brugermanual-til-nemlog-in-administration.pdf>
- [LOGPOL] "Logningspolitik for tjenesteudbydere tilsluttet NemLog-in"
<https://www.nemlog-in.dk/dokumentation/>

13.Øvrige relevante dokumenter og links

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om NemLog-in:

<https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/>



NemLog-in